


INDUFORM[®] / RR / TAMBURI

Waterslang en brandhaspelslang.

Voorzien van kruiselings gevlochten polyester inlagen.

Deze slang is Kiwa gekeurd en zeer geschikt voor haspeltoepassingen.

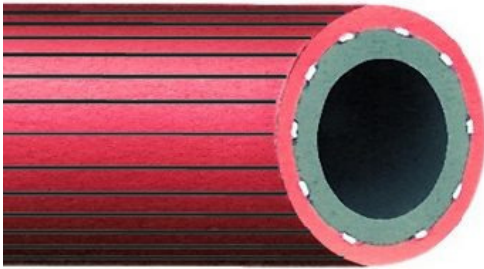

Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C

Binnenwand: Zwart, glad

Buitenwand: Rood, geribd

Opdruk: **INDUFORM[®] / RR PN 10 BAR * TAMBURI[®] - KIWA - MM – EN 694:2014-A-2 - diameter- 1,2-KWARTAAL/JAAR**

I.D. mm	U.D. mm	W.D. bar	B.D. bar	Gewicht kg/m	Lengte m
13	19	10	30	0,205	40/100
19	26	12	42	0,330	20/25/30/40/100
25	33	12	42	0,495	20/25/30/40/100
32	44	10	30	1,010	40
38	50	10	30	1,150	50

